



ALPIN



La plateforme verticale pour des hauteurs jusqu'à 4m

“Alpin Z300” est un élévateur vertical économique et une alternative efficace aux ascenseurs. Spécialement conçu pour être facile d'usage pour les personnes âgées ou handicapées, il occupe un minimum de place et ne nécessite aucun changement structural ou de construction additionnelle.

Le modèle ouvert et sans gaine représente une faible obstruction visuelle et peut-être facilement inclus dans l'environnement architectural. Le système d'entraînement à double rail assure une performance fiable, même par temps froid, et réduit les besoins d'entretien au minimum.



Plateforme avec une fosse de seulement 70mm et en **version acier inoxydable**

Gaine vitrée avec encadrement en acier ou en aluminium



ALPIN

Installation simple

La construction compacte et la tour d'élévation dégagée permettent une installation rapide avec des changements structurels minimes sur le site.

Qualité et Sécurité

Les dispositifs de sécurité dont il est équipé atteignent des niveaux maximums. Certifiée TÜV et construite selon les normes européennes EN-81-41.

Fiable

Conçu pour une installation extérieure, le mécanisme à chaîne double et un équipement électrique robuste garantissent un fonctionnement fiable.

Gaine vitrée avec toiture et couleur spéciale





Tour d'élévation en **couleurs spéciales**

Principaux avantages de la plateforme Alpin

- Jusqu'à 4m d'élévation
- Entraînement calme et stable
- Gaine vitrée en option
- Entrée-sortie du même côté ou à 90°
- Possibilité d'ouverture automatique des portes
- Possibilité d'adapter la taille de la plateforme
- Existe dans toute la gamme RAL ou en version acier inoxydable
- Certifiée TÜV et construite selon les standards européens EN 81-41

Fixation au mur de la tour d'élévation






Le portillon supérieur peut être **manuel ou automatique**

Le portillon supérieur **auto-
matique**

Alpin - Caractéristiques techniques

Capacité de charge	300kg
Hauteur de levage	4000 mm
Dimensions de la plateforme	1050 x 1400 mm
Système d'entraînement	Double Chaîne
Vitesse	0,11 m/s
Hauteur min. de la plateforme	70 mm
Couleur standard	RAL 9007
Volume sonore	Moins de 60dB
Température	+45°C à -30°C
Moteur	1,5 kW
Alimentation électrique	3x380V / 50Hz (Optional 1x230V)
Conformité	 Certifié TÜV selon EN 81-41

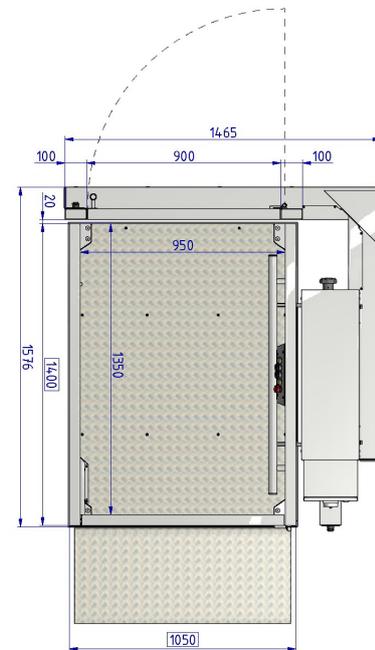

Ensemble nous garantissons l'accessibilité!

Pour plus de renseignements veuillez contacter:



Plateformes inclinées



Monte-escaliers



Plateformes verticales



Elévateur mobile



Poollift

Partenaire
officiel de:

LEHNER
LIFTTECHNIK